



Benutzerhandbuch

MB-Secure Licensing Portal 3.0



P01362-20-000-02

2023-09-12

Software-Version
3.0.x

Änderungen
vorbehalten

Copyright 2023 Novar GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird Ihnen entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Novar GmbH überlassen. Sie darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Lizenz genutzt und kopiert werden. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der Novar GmbH reproduziert, in Datenspeichersystemen gespeichert oder übertragen werden, weder elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise.

Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Benachrichtigung geändert werden, und können nicht als Zusagen von Novar GmbH angesehen werden. Novar GmbH geht keine Verpflichtung ein, falls in diesem Handbuch Fehler oder Ungenauigkeiten vorkommen sollten.

Wir weisen darauf hin, dass trotz ausgedehnter Testreihen, auf Grund der zahlreichen PC-/Hardware-Hersteller und den damit möglichen Hardwarekonfigurationen, keine Garantie für das fehlerfreie Arbeiten auf jeder Anlage übernommen werden kann.

MB-Secure Lizenzierungsportal / Licensing Portal sind Warenzeichen der *Novar GmbH*
Windows und *Microsoft* sind eingetragene Warenzeichen von *Microsoft Corporation*.
Alle anderen erwähnten Produkte sind Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer.

Inhalt

1.	Allgemeines	4
1.2	Bestellprozesse	5
1.2.1	Vorkonfigurierte Zentralen	5
1.2.2	Basisplatine / Basislizenz	5
1.2.3	Lizenzen und Lizenz Erweiterungen	6
2.	Start des Licensing Portals	7
2.1	Zugriff auf das Lizenzierungsportal	7
2.2	Erste Anmeldung	7
2.2.1	Benutzerkonto anfordern	7
2.3	Anmeldung mit vorhandenem Benutzerkonto	8
3.	Die Bedienoberfläche	9
3.1	Allgemeine Beschreibung	9
3.1.1	Untermenüs des Auswahlbereichs Benutzermenü	9
3.1.2	Auswahlbereich Tutorial	10
3.2	Untermenü → Platine konfigurieren	10
3.2.1	Eingabe Key code für Erweiterung	12
3.3	Untermenü → Platinen bearbeitet durch Benutzer	14
3.3.1	Bearbeiten von Datenfeldern	14
3.3.2	Details zur Platine ansehen	15
3.4	Untermenü → Platinen bearbeitet durch Firma	15
3.5	Untermenü → Platine suchen	16
3.6	Untermenü → Notfall	17
3.7	Untermenü → Kunden Key Codes	19
3.7.1	Warenkorb erstellen	19
3.7.2	Warenkorb verwenden	20
4.	Die Administrator-Bedienoberfläche	21
4.1	Anmeldung nur mit vorhandenem Benutzerkonto	21
4.2	Allgemeine Beschreibung	22
4.2.1	Untermenüs des Auswahlbereichs Benutzermenü	22
4.2.2	Untermenüs des Auswahlbereichs Administratormenü	22
4.2.3	Untermenüs des Auswahlbereichs Warenmenü (Historie)	23
4.2.4	Auswahlbereich Tutorial	23
4.3	Auswahlbereich Administratormenü	23
4.3.1	Untermenü → Firmen	23
4.3.2	Details zur Firma ansehen / Firma bearbeiten	25
4.3.3	Untermenü → Benutzer	26
4.3.4	Details zum Benutzer ansehen / Benutzer bearbeiten / Benutzer anlegen	27
4.3.5	Untermenü → PIN ändern	29
4.4	Auswahlbereich Warenmenü (Historie)	29
4.4.1	Untermenü → Key Codes (Benutzer)	29
4.4.2	Untermenü → Key Codes (Firma)	29
4.4.3	Untermenü → Notfälle (Historie)	30
4.4.5	Untermenü → Verantwortungsübergaben	30
4.4.6	Untermenü → Lieferpositionen Hardware	30
4.4.7	Untermenü → Lieferpositionen Seriennummern	30
4.4.8	Untermenü → Wareneingang Software	30
4.4.9	Untermenü → Verbrauch	30

1. Allgemeines

Das modular aufgebaute Zentralensystem MB-Secure / MB-Secure PRO lässt vielfältige Konfigurations-, Integrations- und Erweiterungsmöglichkeiten zu. Mittels Zusammenstellung von Funktionalitäten über Lizenzen, kann die Zentrale mit individuellen Erweiterungen und Optionen ausgebaut werden. Über das **“Licensing Portal”** können die Lizenzschlüssel verwaltet und zum Freischalten der gewünschten Funktionalitäten erzeugt werden.



Drei Optionen für den Erwerb der Zentralen:

1. Vorkonfigurierte Zentralen

Zentrale mit Basislizenz mittels fertig aufgespieltem Lizenzschlüssel bereit für die Installation.

2. Eigenkonfigurierte Zentralen

Basisplatine und Lizenzschlüssel als separate Datei, welche über das **“Licensing Portal”** als Basislizenz und/oder als Zusatzlizenzen erworben werden und vom Errichter über die Programmiersoftware der Zentrale (z.B. IQPanelControl) eingespielt werden können.

3. Individuelle Optionen erweitern

Zentrale wird mit genau den Optionen erweitert, welche für den objektspezifischen Einsatz erforderlich sind. Dieses kann auch noch später, nach Installation und Inbetriebnahme, erfolgen. Dazu wird der Lizenzschlüssel

als separate Datei, welche über das **“Licensing Portal”** erzeugt wird, vom Errichter über die Programmiersoftware der Zentrale (z.B. IQPanelControl) eingespielt.

1.1 Möglichkeiten des “Licensing Portals”

- Bequeme Einrichtung und Verwaltung von Lizenzen.
- Direkte und flexible Neukonfiguration und Erweiterung einer Zentrale durch Einrichter.
- Verwaltung vorhandener Lagerbestände von Lizenzen.
- Dauerhafte Protokollierung der Benutzervorgänge bei Erzeugung der Lizenzdaten.
- Übersichtliche Verfolgung und Speicherung des Status der Platinen und ihren Konfigurationen.
- Behandlung von Notfällen bei Zentralenausfall / Zentralendefekt.

1.2 Bestellprozesse

**Wie gestaltet sich der Bestellprozess für eine Zentrale?
Wie erhalte ich die Lizenzen?**

Übersicht der möglichen Bestellprozesse.

1.2.1 Vorkonfigurierte Zentralen



Der Errichter der Anlage erhält eine komplett konfigurierte Zentrale bereit für die Installation.

Der Errichter der Anlage erhält

1.2.2 Basisplatine / Basislizenz



Der Errichter der Anlage erhält eine Basisplatine und die Lizenzen geliefert. Bestellte Lizenzen werden zur weiteren Verwendung, in das Lizenzierungsportal übertragen oder auch zusätzlich per Email versendet. Dies ermöglicht die Lagerhaltung einer Basisplatine, deren Konfiguration bei Bedarf den Kundenwünschen, mittels passenden Lizenz(en) eingerichtet werden kann.

1.2.3 Lizenzen und Lizenzweiterungen



Der Errichter erhält die Lizenzen und Lizenzweiterungen geliefert. Die bestellten Lizenzen und Lizenzweiterungen werden für ihn zur weiteren Verwendung in das Lizenzierungsportal übertragen oder auch zusätzlich per Email versendet.

2. Start des Licensing Portals

2.1 Zugriff auf das Lizenzierungsportal

Wie wird das Lizenzportal aufgerufen?

Wie erhalte ich meine Zugangsdaten?

Für den Zugriff auf das **“MB-Secure Licensing Portal”** muss die erste Verbindung zum Server über die Web-Adresse **“mb-secure.honeywell.com”** hergestellt werden.

Verwenden Sie einen aktuellen Web-Browser für den Zugriff auf das Licensing Portal.

2.2 Erste Anmeldung

Was ist bei der ersten Anmeldung zu beachten?

Nach dem Start des Licensing Portals, ermöglicht die Auswahl einer Landesflagge die Sprache Ihrer Wahl. Anschließend müssen Sie sich registrieren, in dem Sie ein Benutzerkonto anfordern.

EN **Honeywell** DE

Benutzerkonto (E-Mail)
Benutzerkonto (E-Mail)

Passwort
Passwort

Anmelden

Passwort vergessen Benutzerkonto anfordern

Wählen Sie: → **Benutzerkonto anfordern.**

2.2.1 Benutzerkonto anfordern

Welche Daten sind bei der Anmeldung erforderlich?

Benötige ich eine Honeywell Kundennummer?

EN **Honeywell** DE

Benutzerkonto (E-Mail)
Benutzerkonto (E-Mail)

Kundennummer (optional)
Kundennummer (optional)

Anrede
Anrede

Benutzersprache
Benutzersprache

Firmendaten (optional)
Firmendaten (optional)

Vorname
Vorname

Nachname
Nachname

Benutzername
Benutzername

Telefon (optional)
Telefon (optional)

Drop eine Datei oder klicken für Datei-Hochladen

Abbrechen
Benutzerkonto anfordern

Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Erforderliche Eingaben:

- E-Mail (Kennung für das Benutzerkonto)
- Anrede
- Benutzersprache (automatische Sprachauswahl beim Anmelden)
- Vorname
- Nachname
- Benutzername
- Telefon (für Rückfragen)

Bei einer Firma:

- Kundennummer
- Firmendaten
- Datei-Hochladen

Hier besteht die Möglichkeit zur Legitimation der Firmendaten oder des Anmeldegrunds, z.B. Geschäfts-Briefpapier hochladen, Erläuterung des Anmeldegrunds bei Nicht-Kunden.

Wählen Sie: → **Benutzerkonto anfordern.**

Sie erhalten bei positiver Prüfung durch Honeywell ein Passwort an ihre E-Mail Adresse versendet. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern. Mit diesem und Ihrer E-Mail (Kennung für das Benutzerkonto) können Sie sich anmelden.

2.3 Anmeldung mit vorhandenem Benutzerkonto

*Ich habe bereits ein Benutzerkonto, wie melde ich mich an?
Was ist, wenn ich mein Passwort vergessen habe?*

Nach dem Start des Licensing Portals, können Sie sich mit dem Benutzerkonto (Ihre E-Mail Adresse) und Ihrem Passwort anmelden. Die Auswahl der Sprache erfolgt automatisch mit der hinterlegten Benutzersprache des Benutzerkontos.

EN

Honeywell

DE

Benutzerkonto (E-Mail)

Benutzerkonto (E-Mail)

Passwort

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen

Benutzerkonto anfordern

Benutzerkonto:

Der Name eines zugelassenen und eingerichteten Benutzerkontos.

Passwort:

Das mit dem Benutzerkonto verbundene Passwort.

Wählen Sie: → **Anmelden.**

Für den Fall, dass das Passwort vergessen wurde, wählen Sie: → **Passwort vergessen.**

Wenn Sie die darauf folgende Abfrage bestätigen, wird ihr altes Passwort zurückgesetzt und ein automatisch generiertes neues Passwort an ihre E-Mail Adresse versendet. Mit diesem können Sie sich erneut anmelden.


3. Die Bedienoberfläche

3.1 Allgemeine Beschreibung

Wo finde ich welches Menü?

Wie logge ich mich wieder aus?

Nach erfolgreicher Anmeldung, wird die Bedienoberfläche des Hauptmenüs angezeigt.

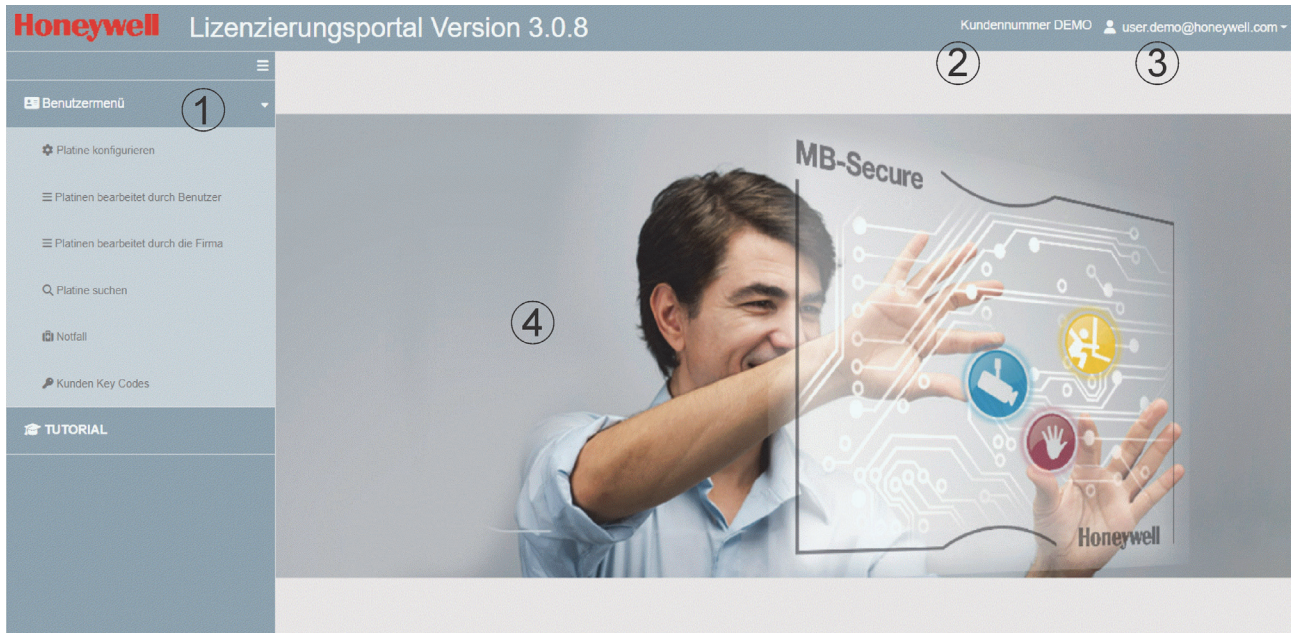

- ① Navigations- und Auswahlbereich für die Menüs.
- ② Anzeige der Kundennummer.
- ③ Angemeldeter Benutzer/Benutzerkonto
▼ Button öffnet das Benutzermenü für den → **Logout** aus der Bedienoberfläche.
- ④ Arbeitsbereich für die Dateneingabe.

☰ Button zum Ausblenden und Einblenden des Navigations- und Auswahlbereichs.

3.1.1 Untermenüs des Auswahlbereichs Benutzermenü

Platine konfigurieren	Konfiguration für neue Platinen und Lizenzenerweiterungen für vorhandene Platinen durchführen.
Platinen bearbeitet durch Benutzer	Auflistung aller Platinen die der angemeldete Benutzer (mit seiner Kontoanmeldung) bearbeitet hat.
Platinen bearbeitet durch die Firma	Auflistung aller Platinen welche die Firma oder die Arbeitsgruppe zu der der angemeldete Benutzer angehört, bearbeitet hat.
Platine suchen	Suchen einer Platine
Notfall	Bei Ausfall einer Zentrale, können deren vorhandene Lizenzen und Funktionalitäten auf eine vorhandene neue Basisplatine übertragen werden. Hinweis: Notfall nur für Kunden, die eine Geschäftsbeziehung mit Honeywell haben!
Kunden Key Codes	Übersicht und Verwaltung aller Kundenlizenzen.

3.1.2 Auswahlbereich Tutorial

Nach Anklicken wird die Hilfebeschreibung zum Licensing Portal geöffnet.

3.2 Untermenü → Platine konfigurieren

**Was benötige ich für die Erstellung einer Lizenzdatei?
Kann ich die PIN einer Platine ändern?**

Über dieses Untermenü können die Lizenzen für eine neue Basisplatine konfiguriert werden. Ebenso dient dieses Untermenü dazu Lizenzerweiterungen für vorhandene Platinen zu konfigurieren.



Seriennummer

Geben Sie die Seriennummer der Platine ein.


Die Seriennummer ist die einzigartige und unverwechselbare Identifikation der Platine.

PIN der Platine

Die PIN der Platine ist der Berechtigungscode für den Zugriff und die Konfiguration dieser Platine. Diese PIN wird nur hier im Licensing Portal verwendet. Nur die Kombination Seriennummer und PIN erlaubt die Konfiguration der Platinen. Bei der Erstkonfiguration ist die PIN in der Regel gleich der Kundennummer des Kunden, welcher die Platine erworben hat. Die PIN kann während der Konfiguration verändert werden.

Diese PIN ist nicht erforderlich, bei der späteren Systemprogrammierung mit den objektspezifischen Daten mittels der geeigneten Konfigurationssoftware (z.B. IQ PanelControl).

Bei gültiger Seriennummer und PIN öffnet sich das Infofenster für diese Platine.

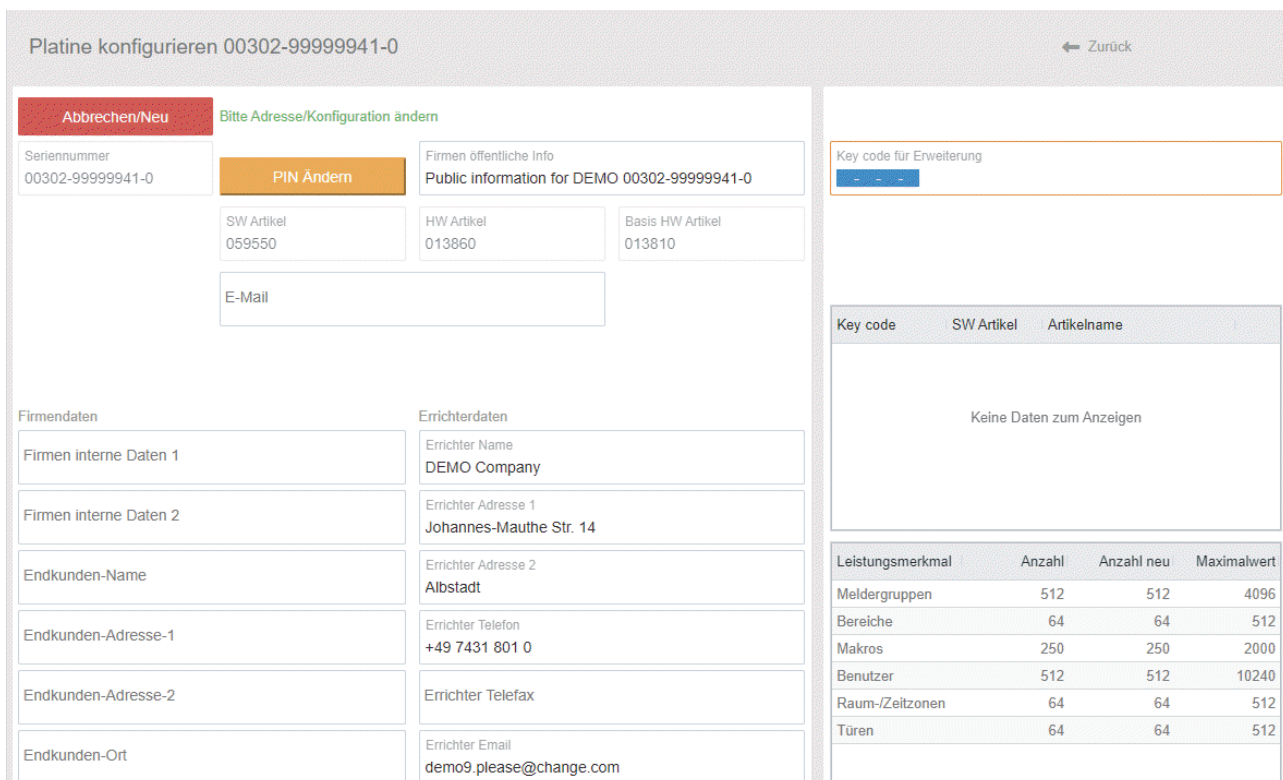

Abbrechen/Neu

Die Schaltfläche → **Abbrechen/Neu** schließt den Dialog und erlaubt eine neue Eingabe.

Firmendaten

Übersicht der Firmendaten und Endkundendaten der Platine. Diese Eingabefelder dienen hier nur zur Information und können, falls gewünscht, im Untermenü → **Platinen bearbeitet ...** überarbeitet werden.

Errichterdaten

Übersicht der Errichterdaten der Platine. Diese Eingabefelder dienen hier nur zur Information und können nicht verändert werden.

PIN ändern

Die Schaltfläche → **PIN Ändern** öffnet den Dialog um die PIN der Platine zu ändern.

Infofenster Leistungsmerkmale

Auf der rechten Seite der Bildschirmausgabe, erfolgt in einer Tabellenausgabe die Übersicht aller Leistungsmerkmale, sowie zusätzlich auch die möglichen Maximalwerte der Platine:

- Meldergruppen
- Bereiche
- Makros
- Benutzer
- Raum-Zeitzonen
- Türen

Leistungsmerkmal	Anzahl	Anzahl neu	Maximalwert
Meldergruppen	512	512	4096
Bereiche	64	64	512
Makros	250	250	2000
Benutzer	512	512	10240
Raum-/Zeitzonen	64	64	512
Türen	64	64	512

3.2.1 Eingabe Key code für Erweiterung

Der Key code ist die UID der Lizenz, welche Ihnen per E-Mail zugesendet wurde oder des Ihnen vorliegenden Lizenzzertifikats (die UID befindet sich auf der Rückseite). Bei Vorhandensein einer Kundennummer steht Ihnen alternativ im Untermenü → **Kunden Key Codes**, die Möglichkeit zur Übersicht und Verwaltung aller Ihrer Kundenlizenzen zur Verfügung.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Eingabe der UID für die Lizenz im Feld: → **Key code für Erweiterung**.
- Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **<TAB>**.
- Falls noch weitere Erweiterungen für die Platine gewünscht sind, erfolgt dies durch Betätigen der Schaltfläche → **+ Erweiterung hinzufügen**.
- Alternativ können UIDs welche sich in einem Warenkorb befinden hinzugefügt werden (siehe 3.7).
- Geben sie im Feld → **E-Mail** die E-Mail Adresse ein, zu der die Lizenzdatei gesendet werden soll.

Platine konfigurieren 00302-99999941-0 ← Zurück

Abbrechen/Neu
Bitte Adresse/Konfiguration ändern

Seriennummer

00302-99999941-0

PIN Ändern

Firmen öffentliche Info

Public information for DEMO 00302-99999941-0

SW Artikel

059550

HW Artikel

013860

Basis HW Artikel

013810

E-Mail

user.demo@honeywell.com

Key code für Erweiterung

Demo-0005-9610-0002

059610

8 Meldergruppen

+ Erweiterung hinzufügen

Key code	SW Artikel	Artikelname
Keine Daten zum Anzeigen		

Leistungsmerkmal	Anzahl	Anzahl neu	Maximalwert
Meldergruppen	512	512	4096
Bereiche	64	64	512
Makros	250	250	2000
Benutzer	512	512	10240
Raum-/Zeitzone	64	64	512
Türen	64	64	512

Firmendaten

Firmen interne Daten 1

Firmen interne Daten 2

Endkunden-Name

Endkunden-Adresse-1

Endkunden-Adresse-2

Endkunden-Ort

Errichterdaten

Errichter Name
DEMO Company

Errichter Adresse 1
Johannes-Mauthe Str. 14

Errichter Adresse 2
Albstadt

Errichter Telefon
+49 7431 801 0

Errichter Telefax

Errichter Email
demo9.please@change.com

Nach Prüfung der UID erfolgt im Infofenster Leistungsmerkmale unter der Spalte → **Anzahl neu**, das aktualisierte Leistungsmerkmal, welches nach der Erzeugung der neuen Lizenzdatei zur Verfügung steht.

Platine konfigurieren 00302-99999941-0 ← Zurück

Abbrechen/Neu
Bitte Adresse/Konfiguration ändern
Prüfen und Fertigstel...

Seriennummer
00302-99999941-0

PIN Ändern

SW Artikel
059550

HW Artikel
013860

Basis HW Artikel
013810

E-Mail
user.demo@honeywell.com

Firmen öffentliche Info
Public information for DEMO 00302-99999941-0

Key code für Erweiterung

Firmendaten

Firmen interne Daten 1

Firmen interne Daten 2

Endkunden-Name

Endkunden-Adresse-1

Endkunden-Adresse-2

Endkunden-Ort

Errichterdaten

Errichter Name
DEMO Company

Errichter Adresse 1
Johannes-Mauthe Str. 14

Errichter Adresse 2
Albstadt

Errichter Telefon
+49 7431 801 0

Errichter Telefax

Errichter Email
demo9.please@change.com

Key code	SW Artikel	Artikelname	
Demo-0005-9...	059610	8 Meldergruppen	

Leistungsmerkmal	Anzahl	Anzahl neu	Maximalwert
Meldergruppen	512	520	4096
Bereiche	64	64	512
Makros	250	250	2000
Benutzer	512	512	10240
Raum-/Zeitzone	64	64	512
Türen	64	64	512

Wählen Sie: → **Prüfen und Fertigstellen**, um weiter fortzufahren und die Lizenzdatei zu erstellen.

Achtung

Nach Abschluss des Vorgangs werden folgende Artikel unwiderruflich verbraucht
059610 8 Meldergruppen Demo-0005-9610-0002

Möchten Sie weitermachen?

Bestätigen Sie 2mal die Erzeugung der neuen Lizenzdatei.

Dieser Vorgang kann **nicht** zurückgesetzt werden, der Key Code der Lizenzerweiterung wird unwiderruflich verbraucht.

Achtung

Wollen Sie die Lizenzdatei für Seriennummer 00302-99999941-0 mit folgender Konfiguration erstellen:
520 Meldergruppen
64 Bereiche
250 Makros
512 Benutzer
64 Raum-/Zeitzone
64 Türen

Platine konfigurieren 00302-99999941-0

Abbrechen/Neu
Bitte Adresse/Konfiguration ändern

Seriennummer
00302-99999941-0

PIN Ändern

SW Artikel
059550

HW Artikel
013860

Basis HW Artikel
013810

E-Mail
user.demo@honeywell.com

Firmen öffentliche Info
Public information for DEMO 00302-99999941-0

Key code für Erweiterung

Download Lizenzd...

E-Mail
user.demo@honeywell.com

E-Mail Lizenzdatei

Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Download Lizenzdatei** um die Lizenzdatei direkt herunterzuladen.


Klicken Sie auf die Schaltfläche → **E-Mail Lizenzdatei** um die Lizenzdatei per E-Mail an die im Feld E-Mail angegebene Adresse zu versenden.

3.3 Untermenü → Platinen bearbeitet durch Benutzer

Wo sehe ich, welche Platinen ich bearbeitet habe?

Kann ich Notizen und Informationen zu den Platinen hinterlegen oder eine Lizenz erneut herunterladen?

In diesem Untermenü werden in einer Tabellenansicht alle Platinen aufgelistet, welche der Benutzer bearbeitet hat. Bei Anklicken auf eine Spaltenbeschreibung oben in der Titelzeile der Tabelle, wird die Liste entsprechend alphanumerisch sortiert.

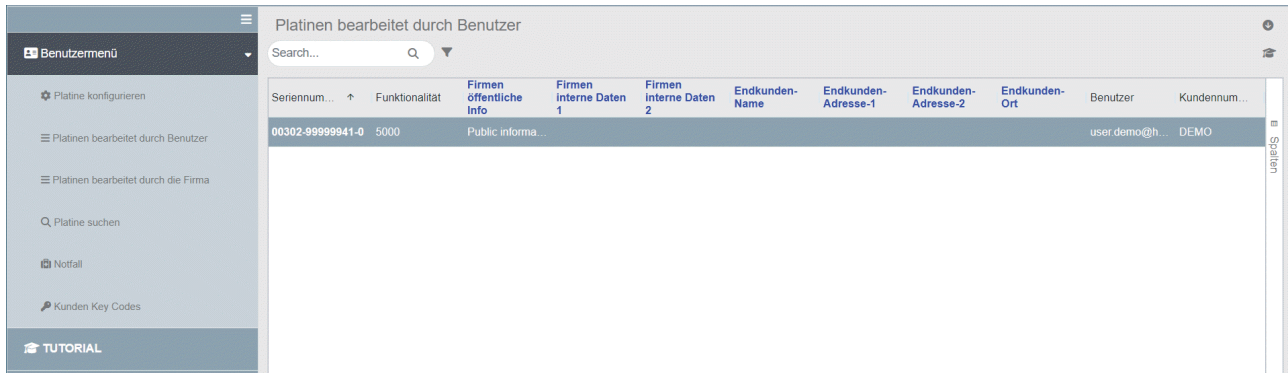


Um die Tabellenansicht auf die gewünschten Felder zu reduzieren oder alle möglichen Felder anzuzeigen, Klicken Sie auf die vertikale Schaltfläche → **Spalten**. Wählen Sie im erschienenen Listenfeld die gewünschten Spalteneinträge aus.

Farbcodes zeigen zusätzlich den aktuellen Platinenstatus an:

- Schwarz programmierte Platine
- Grün neue Platine für freie Verwendung
- Rot Platine im Notfallmodus (siehe Kap. 3.6)

3.3.1 Bearbeiten von Datenfeldern

Sollen Detailinformationen zur ausgewählten Platine angesehen oder Einträge bearbeitet werden, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle. Wählen Sie anschließend innerhalb der Tabellenreihe den zu ändernden Feldeintrag durch einmaliges Anklicken aus. Erlaubte Felder welche geändert werden können, sind blau dargestellt. Geben Sie die Daten ein. Klicken Sie einmalig neben die Tabelle, der Eintrag wird neu erstellt und gespeichert bzw. geändert.

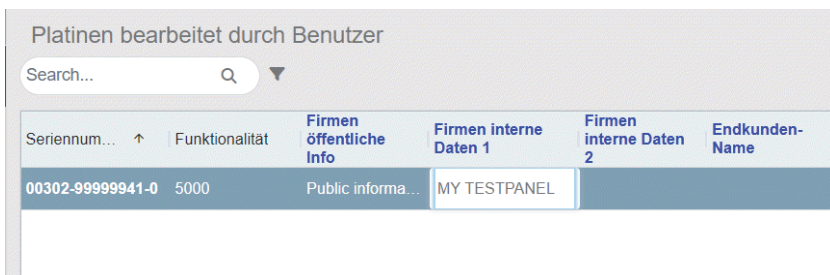

Datenfeld → Firmen öffentliche Info

Beachten Sie, dass die hier in diesem Datenfeld eingegebenen Informationen bereits bei der einfachen Suche nach Seriennummern nach Platinen, eingesehen werden kann. Geben Sie daher keine Detailinfos oder interne Daten hier ein.

3.3.2 Details zur Platine ansehen

Sollen Detailinformationen zur ausgewählten Platine angesehen oder Einträge bearbeitet werden, Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle.

Daraufhin wird Ihnen die → **Aktuelle Konfiguration** sowie auch die → **Vergangenen Konfigurationen** angezeigt. Diese Anzeige dient der Dokumentation der Historie sowie auch der Darstellung des aktuellen Status und der aktuellen Leistungsmerkmale der Platine.

Sie können die aktuelle Lizenzdatei für die Platine (erneut) herunterladen mit oder sich die Lizenzdatei per E-Mail zusenden lassen.

Seriennummer 00302-99999941-0
← Zurück
Sichern

Aktuelle Konfiguration

Vergangene Konfiguration(en)

<input type="checkbox"/> Im Notfall Modus	Platinenstatus 0 = konfiguriert	Änderungszähler 2	Kennzeichen D
Funktionalität 5000	Basis HW Artikelnr. 013810		
SW Artikel 059550	HW Artikel 013860		
Artikelfamilie MB-Secure	Endkunden-Name		
Firmen öffentliche Info Public information for DEMO 00302-99999941-0	Endkunden-Adresse-1		
Firmen interne Daten 1 MY TESTPANEL	Endkunden-Adresse-2		
Firmen interne Daten 2	Endkunden-Ort		
↓ Download Lizenzdatei		✉ E-Mail Lizenzdatei	
Letzte Aktion durch Benutzer user.demo@honeywell.com		Letzte Aktivität Erweiterung	
Letzte Aktion durch Firma DEMO Company		Letzte Aktion am 30.05.2023 11:34	
Emailadresse für Lizenz Datei user.demo@honeywell.com		Lizenz erstellt am 30.05.2023 11:34	
PIN verändert durch		PIN verändert am	
Erstellt durch demo9.please@change.com		Erstellt am 28.05.2023 19:30	
Firmenname DEMO Company		Sold-to (Verkauft an) DEMO	
Firmenname DEMO Company		Ship-to (Versendet an) DEMO	

Leistungsmerkmal Name	Anzahl
Meldergruppen	528
Bereiche	64
Makros	250
Benutzer	512
Raum-/Zeitzone(n)	64
Türen	64

Soll ein Eintrag bearbeitet werden, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Ansicht. Es können nur die Felder, wie in der vorherigen Listenansicht blau dargestellt verändert werden.

Geben Sie die Daten ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Speichern** um die Detailinformationen zu speichern.

3.4 Untermenü → Platinen bearbeitet durch Firma

In diesem Untermenü werden in einer Tabellenansicht alle Platinen aufgelistet, welche von den Benutzern bearbeitet worden sind, die einer Firma bzw. Arbeitsgruppe zugehören.

Die Auswahl und die Bearbeitung der Platine erfolgt dabei gleich wie unter 3.3 beschreiben.

3.5 Untermenü → Platine suchen

Wie finde ich im Lizenzportal schnell eine Platine?

Welche Informationen finde ich zu der Platine und wie kann ich sie einsehen?

Dieses Untermenü erlaubt schnelles suchen nach einer Platine für die der angemeldete Benutzer eine entsprechende Berechtigung hat.

Seriennummer

Geben Sie die Seriennummer der Platine ein.

Die Seriennummer ist die einzigartige und unverwechselbare Identifikation der Platine.

Firmen öffentliche Info

Die hier angezeigte Information wurde im entsprechenden Datenfeld (siehe Kap. 3.3.1) eingegeben. Sie wird bereits bei Eingabe der Seriennummer ausgegeben.

PIN der Platine

Die PIN der Platine ist der Berechtigungscode für den Zugriff und die Konfiguration dieser Platine. Nur die Kombination von Seriennummer und PIN erlaubt die Konfiguration und somit auch die Berechtigung die Informationen der Platine anzusehen.

Bei gültiger Seriennummer und PIN erscheint die Schaltfläche **→ Zur Platine gehen**.

The screenshot displays the 'Platine suchen' (Search Board) interface. On the left, there is a sidebar menu titled 'Benutzermenü' (User Menu) with several options: 'Platine konfigurieren' (Configure Board), 'Platinen bearbeitet durch Benutzer' (Boards processed by user), 'Platinen bearbeitet durch die Firma' (Boards processed by company), 'Platine suchen' (Search Board), 'Notfall' (Emergency), and 'Kunden Key Codes' (Customer Key Codes). The main content area is titled 'Platine suchen' and contains a search form. The form has three input fields: 'Seriennummer' (Serial Number) with the value '00302-99999941-0', 'Firmen öffentliche Info' (Company Public Info) with the value 'Public information for DEMO 00302-99999941-0', and 'PIN der Platine' (Board PIN) which is currently empty. Below the form is a green button labeled 'Zu Platine gehen' (Go to Board).

Um Detailinformationen einzusehen und die Platine zu bearbeiten, wählen Sie: **→ Zur Platine gehen**.

3.6 Untermenü → Notfall

**Ich habe eine defekte Platine vorliegen, wie erhalte ich eine identische Lizenz für eine neue Platine?
Was benötige ich zur Erzeugung einer Platine welche die identischen Leistungsmerkmale besitzt?**

Hier besteht die Möglichkeit bei Ausfall oder Defekt einer Platine und der damit verbundenen Lizenzen gegen eine neue, die dafür erforderliche Lizenzprogrammierung zu erstellen. Anschließend kann diese Lizenzdatei in eine vorhandene neue Basisplatine eingespielt werden.

Für die Notfallprogrammierung müssen Seriennummer und PIN der defekten Platine bekannt sein.

Für die Erstellung einer neuen Lizenzdatei im Notfall, gehen Sie wie folgt vor:

- Eingabe der Seriennummer der **defekten** Platine im Feld: → **Seriennummer**.
- Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **<TAB>**.
- Es wird Ihnen die öffentliche Firmeninfo der defekten Platine angezeigt.
- Eingabe der PIN der **defekten** Platine im Feld → **PIN der Platine**.
- Eingabe der Seriennummer der **neuen** Platine im Feld: → **Seriennummer der leeren Platine**.
- Es wird Ihnen die öffentliche Firmeninfo der neuen Platine angezeigt
- Eingabe der PIN der **neuen** Platine im Feld → **PIN der Platine**
- Im **Infofenster Leistungsmerkmale** erscheinen die Leistungsmerkmale für die Erzeugung der Lizenzdatei für die neue Platine.
- Pflichtfeld** Betreff: Geben sie im Feld → **Betreff** den Grund für den Notfall ein.
- Pflichtfeld** Beschreibung: Geben sie im Feld → **Beschreibung** weitere Details für den Notfall ein.
- Pflichtfeld** → **Emailadresse für Lizenz Datei**: Geben sie in diesem Feld die E-Mail Adresse ein, zu der die Lizenzdatei gesendet werden soll.

Leistungsmerkmal	Anzahl
Meldergruppen	528
Bereiche	64
Makros	250
Benutzer	512
Raum-/Zeitzone	64
Türen	64

Wählen Sie: → **Prüfen und Fertigstellen**, um weiter fortzufahren und die Lizenzdatei zu erstellen.

Achtung

Möchten Sie fortfahren und die Konfiguration von der Platine mit Seriennummer 00302-99999941-0 auf die Platine mit Seriennummer 00302-99999016-1 übertragen?

Es wird eine neue Lizenzdatei erstellt

Bestätigen Sie die Erzeugung der neuen Lizenzdatei.

Notfall

Abbrechen/Neu Bitte Betreff, Beschreibung und Email-Adresse eingeben

SN der defekten Platine 00302-99999941-0	PIN der Platine ****	Funktionalität 5000
Firmen öffentliche Info für defekte Platine Public information for DEMO 00302-99999941-0		
Seriennummer der leeren Platine 00302-99999016-1	PIN der Platine ****	
Firmen öffentliche Info für leere Platine Public information for DEMO 00302-99999016-1		
Betreff Repair		
Beschreibung Repair		
Emailadresse für Lizenz Datei user.demo@honeywell.com		

Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Download Lizenzdatei** um die Lizenzdatei direkt herunterzuladen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche → **E-Mail Lizenzdatei** um die Lizenzdatei per E-Mail an die im Feld E-Mail angegebene Adresse zu versenden.

Hinweis: Notfall nur für Kunden, die eine Geschäftsbeziehung mit Honeywell haben!

Die Übertragung einer Lizenzkonfiguration von einer defekten Basisplatine kann nur auf eine bereits verfügbare Platine ausgeführt werden. Die defekte Platine erhält den Vermerk **Im Notfall Modus**, dies kann im aktuellen Status, wie in Kap. 3.3.2 erläutert, eingesehen werden. Gleichzeitig wird ein Rücksendeprozess mit entsprechendem Rücksendeauftrag gestartet. Das heißt, die defekte Platine wird auf den Status "Rücksendung" gesetzt und muss gemäß den Liefer- und Geschäftsbedingungen innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen an die entsprechende Honeywell-Reparaturabteilung zurückgesendet werden. Andernfalls erfolgt eine entsprechende Berechnung der Lizenzen.

3.7 Untermenü → Kunden Key Codes

Wo sehe ich, welche Lizenzen ich verwendet und welche Lizenzen ich noch zur Verfügung habe?

Kann ich Kommentare zu den Lizenzen hinterlegen?

Kann ich Lizenzzertifikate ausdrucken?

Ist es möglich einen Warenkorb mit mehreren Lizenzen zusammenzustellen?

Dieses Untermenü dient zur Übersicht aller noch vorhandenen (unverbrauchten) Lizenzen (Key codes), sowie den Key codes welche der Benutzer bereits verbraucht oder per Handeingabe mittels Lizenzzertifikat eingegeben hat. Bei Anklicken auf eine Spaltenbeschreibung oben in der Titelzeile der Tabelle, wird die Liste entsprechend alphanumerisch sortiert.

Artikelnr.	Artikelname	Kommentar	Key code	Seriennummer	Verbraucht am	Lieferung	Kundennummer
059610	8 Meldergruppen		DEMO-0005-9610-...			DEMO 2023-5-16	DEMO
059610	8 Meldergruppen		DEMO-0005-9610-...			DEMO 2023-5-16	DEMO
059610	8 Meldergruppen		DEMO-0005-9610-...	00302-99999979-0	22.05.2023 10:06	DEMO 2023-5-16	DEMO
059610	8 Meldergruppen		DEMO-0005-9610-...			DEMO 2023-5-16	DEMO
059610	8 Meldergruppen		DEMO-0005-9610-...			DEMO 2023-5-16	DEMO
059610	8 Meldergruppen		DEMO-0005-9610-...			DEMO 2023-5-16	DEMO

Um die Tabellenansicht auf die gewünschten Felder zu reduzieren oder alle möglichen Felder anzuzeigen, klicken Sie auf die vertikale Schaltfläche → **Spalten**. Wählen Sie im erschienenen Listenfeld die gewünschten Spalteneinträge aus.

Kommentar

Soll eine Information zum ausgewählten Keycode eingegeben oder Einträge bearbeitet werden, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle.

Wählen Sie anschließend innerhalb der Tabellenreihe den zu ändernden Feldeintrag → **Kommentar**, durch einmaliges Anklicken aus. Geben Sie die Daten ein. Klicken Sie einmalig neben die Tabelle, der Eintrag wird neu erstellt und gespeichert bzw. geändert.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um ein Lizenzzertifikat direkt herunterzuladen und später auszudrucken.

3.7.1 Warenkorb erstellen

Sollen Detailinformationen zur ausgewählten Platine angesehen oder Einträge bearbeitet werden, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle.

Anklicken auf das → ⊕ **Symbol** fügt den gewünschten Artikel (Lizenz) der Erweiterung in den Warenkorb hinzu.

Anklicken auf das → ⊖ **Symbol** löscht den Artikel (Lizenz) der Erweiterung aus dem Warenkorb.

Artikelnr.	Artikelname	Kommentar	Key code	Seriennum...	Verbraucht am	Lieferung	Kundennum...
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...			DEMO 2023-5...	DEMO
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...			DEMO 2023-5...	DEMO
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...			DEMO 2023-5...	DEMO
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...	00302-999999...	13.06.2023 07...	DEMO 2023-5...	DEMO
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...			DEMO 2023-5...	DEMO
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...			DEMO 2023-5...	DEMO
059610	8 Meldergrupp...		DEMO-0005-9...			DEMO 2023-5...	DEMO

Korb-Inhalt:

059610 DEMO-0005-9610-0016 8 Meldergruppen
 059610 DEMO-0005-9610-0017 8 Meldergruppen

Um den Warenkorb zu kontrollieren und einzusehen, wählen Sie: → **Korb anzeigen**.

Um den Warenkorb zu löschen wählen Sie: → **Korb löschen**.

OK

Um das Dialogfeld zu schließen, wählen Sie: → **OK**.

3.7.2 Warenkorb verwenden

Konfigurieren Sie eine Platine über das Untermenü → **Platine konfigurieren** wie unter 3.2 beschrieben.

Seriennummer

Geben Sie die Seriennummer der Platine ein.

Die Seriennummer ist die einzigartige und unverwechselbare Identifikation der Platine.

PIN der Platine

Die PIN der Platine ist der Berechtigungscode für den Zugriff und die Konfiguration dieser Platine. Diese PIN wird nur hier im Licensing Portal verwendet. Nur die Kombination Seriennummer und PIN erlaubt die Konfiguration der Platinen. Bei der Erstkonfiguration ist die PIN in der Regel gleich der Kundennummer des Kunden, welcher die Platine erworben hat. Die PIN kann während der Konfiguration verändert werden.

Diese PIN ist nicht erforderlich, bei der späteren Systemprogrammierung mit den objektspezifischen Daten mittels der geeigneten Konfigurationssoftware (z.B. IQ PanelControl).

Bei gültiger Seriennummer und PIN öffnet sich das Infowindow für diese Platine.

Zusätzlich kann der zuvor erstellte Warenkorb mittels der Schaltfläche → **+Erweiterungen vom Korb hinzufügen**, komplett der Platine zugewiesen werden.

Anschließend können bei Bedarf noch weitere Lizenzen im Feld → **Key code für Erweiterung** eingegeben und die weitere Bearbeitung der Platine wie unter 3.2.1 beschrieben, durchgeführt werden.

4. Die Administrator-Bedienoberfläche

4.1 Anmeldung nur mit vorhandenem Benutzerkonto

Eine Anmeldung als Administrator ist nur nach vorheriger Genehmigung und Einrichtung durch Honeywell möglich. Nach dem Start des Licensing Portals, können Sie sich mit dem Benutzerkonto (Ihre E-Mail Adresse) und Ihrem Passwort anmelden. Die Auswahl der Sprache erfolgt automatisch mit der hinterlegten Benutzersprache des Benutzerkontos.

Bitte Beachten:

Jeder Administrator kann einen Benutzer-Account besitzen, welcher unter Umständen mehreren Firmen-Accounts zugeordnet sein kann.

Melden Sie sich als Administrator mit Ihrem Benutzerkonto (E-Mail Adresse) und Ihrem Passwort an – anschließend müssen Sie, nur falls Sie mehrere Firmen-Accounts besitzen, einen dieser Firmen-Accounts auswählen (Auswahlfenster → **Agiere im Kontext dieser Firma**) und die Auswahl mittels der Schaltfläche → **Weiter** bestätigen. Anschließend sind Sie dann mit Ihrem Administrator-Account in der ausgewählten Firma eingeloggt:

EN

Honeywell

DE

Benutzerkonto (E-Mail)

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen Benutzerkonto anfordern

Benutzerkonto:

Der Name eines zugelassenen und eingerichteten Benutzerkontos.

Passwort:

Das mit dem Benutzerkonto verbundene Passwort.

Wählen Sie: → **Anmelden**.

Für den Fall, dass das Passwort vergessen wurde, wählen Sie: → **Passwort vergessen**.

Wenn Sie die darauf folgende Abfrage bestätigen, wird ihr altes Passwort zurückgesetzt und ein automatisch generiertes neues Passwort an ihre E-Mail Adresse versendet. Mit diesem können Sie sich erneut anmelden.

4.2 Allgemeine Beschreibung

Nach erfolgreicher Anmeldung, wird die Bedieneroberfläche des Administrator-Hauptmenüs angezeigt.



- ① Navigations- und Auswahlbereich für die Menüs.
- ② Anzeige der Kundennummer.
- ③ Angemeldeter Benutzer/Benutzerkonto
 - ▼ Button öffnet das Benutzermenü für
 - eigene **Benutzerdaten** ansehen.
 - eigenes **Passwort ändern**.
 - **Logout** aus der Bedienoberfläche.
- ④ Arbeitsbereich für die Dateneingabe.

☰ Button zum Ausblenden und Einblenden des Navigations- und Auswahlbereichs.


4.2.1 Untermenüs des Auswahlbereichs Benutzermenü

Alle Menüs und Funktionen entsprechen der Beschreibung für die Bedienoberfläche im vorderen Teil dieser Dokumentation.

4.2.2 Untermenüs des Auswahlbereichs Administratormenü

Firmen	Neue Benutzer können hier angelegt und mit entsprechenden Berechtigungen und Rechten ausgestattet werden. Löschen von nicht mehr benötigten Benutzerkonten.
Benutzer	Auflistung aller Benutzer mit Möglichkeit die Berechtigungen und Rechte zu editieren.
PIN ändern	Umfangreiche Möglichkeit die Platinen PIN(s) zu ändern. Vergabe einer neuen PIN bei Abhandenkommen oder Vergessen einer PIN ist möglich.

4.2.3 Untermenüs des Auswahlbereichs Warenmenü (Historie)

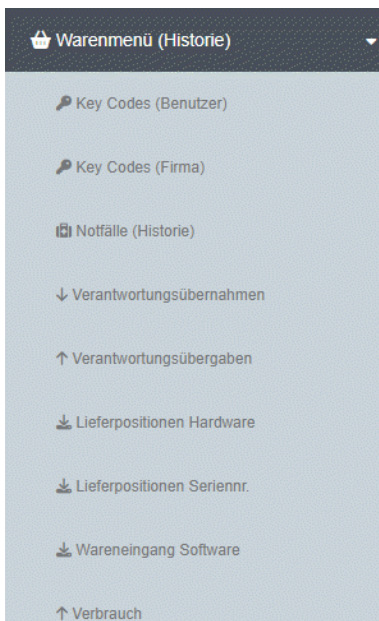

4.2.4 Auswahlbereich Tutorial

Nach Anklicken wird die Hilfebeschreibung zum Licensing Portal geöffnet.

4.3 Auswahlbereich Administratormenü

4.3.1 Untermenü → Firmen

In diesem Untermenü ist in der Tabellenansicht die Firma aufgelistet, zu der neue Benutzer zugeordnet werden können. Ebenso dient dieses Untermenü dazu, Detailinformationen zur Firma anzuzeigen.

Auf der rechten Seite der Bildschirmausgabe werden alle Benutzer der Firma mit Nachname, Vorname und Benutzerkonto aufgelistet.

Nach Anklicken eines Benutzers erfolgt die Ausgabe einer Zusammenfassung der Benutzerrechte.

Farbcodes zeigen zusätzlich den aktuellen Benutzerstatus an:

Schwarz	Benutzer besitzt Administratorrechte
Grün	Benutzer mit Bearbeitungsrechten
Rot	gesperrter Benutzer

Schaltfläche → **Neuer Benutzer für Firma xxxx**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Benutzer zu erstellen. Daraufhin öffnet sich das Detailfenster für die Benutzeranlage, **siehe Kap. 4.3.4 und folgende**. Gehen Sie wie dort beschrieben, bei der Bearbeitung von Benutzerdaten und Administration der Benutzerrechte vor.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Tabellenansicht z.B. nach Namen zu filtern.


Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um eine Excel-Liste (Datei) aller bzw. der gefilterten Tabelleneinträge zu erstellen.


Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Hilfedatei, das Tutorial (diese Dokumentation) anzuzeigen.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Benutzerzuordnung des ausgewählten Benutzers zu löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Benutzerzuordnung des Benutzers gelöscht. Gleichzeitig wird der Benutzer entfernt.

Beachten Sie: Die Benutzerzuordnung des Benutzers können Sie auch als Administrator **nicht** wieder herstellen!
Vermeiden Sie, dass Sie sich selbst die Benutzerzuordnung löschen. Das System löscht die Benutzerdaten nicht vollständig, da die Historiedaten der Platinenprogrammierung (wer hat welche Konfiguration erstellt), nach wie vor gespeichert bleiben.

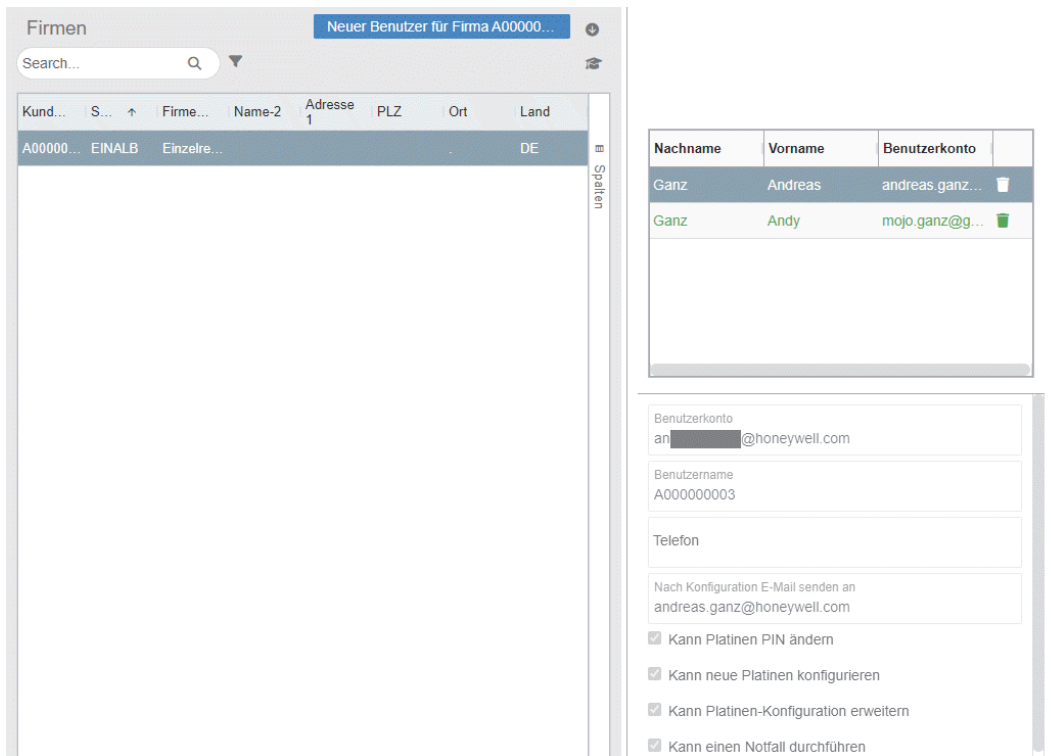

The screenshot shows a web interface for user management. On the left, there is a table titled 'Firmen' with a search bar and a 'Spalten' (Columns) button. The table has columns for 'Kund...', 'S...', 'Firme...', 'Name-2', 'Adresse', 'PLZ', 'Ort', and 'Land'. A single row is visible with the value 'A00000...' in the 'Kund...' column and 'EINALB Einzelre...' in the 'Name-2' column. On the right, there is a detailed view of a user. It includes a table with columns 'Nachname', 'Vorname', and 'Benutzerkonto'. The first row shows 'Ganz', 'Andreas', and 'andreas.ganz...'. The second row shows 'Ganz', 'Andy', and 'mojo.ganz@g...'. Below this, there are form fields for 'Benutzerkonto' (an...@honeywell.com), 'Benutzername' (A000000003), and 'Telefon'. There is also a checkbox for 'Nach Konfiguration E-Mail senden an andreas.ganz@honeywell.com'. At the bottom, there are four checked checkboxes: 'Kann Platinen PIN ändern', 'Kann neue Platinen konfigurieren', 'Kann Platinen-Konfiguration erweitern', and 'Kann einen Notfall durchführen'.

Um die Tabellenansicht auf die gewünschten Felder zu reduzieren oder alle möglichen Felder anzuzeigen, klicken Sie auf die vertikale Schaltfläche → **Spalten**. Wählen Sie im erschienenen Listenfeld die gewünschten Spalteneinträge aus.

4.3.2 Details zur Firma ansehen / Firma bearbeiten

Sollen Detailinformationen zu den Firmendaten angesehen oder Einträge bearbeitet werden, Doppelklicken Sie auf den Firmeneintrag in der Tabelle.

Daraufhin wird Ihnen das Detailfenster für die Firma angezeigt.

The screenshot shows a web form titled 'Firmen / Details'. At the top right, there are buttons for '← Zurück' and 'Sichern'. The form is divided into several sections:

- Customer Information:** Kundennummer (A000000003), Mitgliedsnummer, Adresstyp (One Time Customer), and a checkbox for 'Firma gesperrt'.
- Hierarchy:** Kundenhierarchie 1 and Kundenhierarchie 2.
- Names:** Name-1 (Einzelrechnungen Albstadt), Name-2.
- Addresses:** Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3.
- Contact:** Suchfeld (EINALB), Bill-to (A000000003), Telefon, Telefax, Aussendienst MA (Ratz, Helmut), Ort.
- Location:** Land (DE Deutschland), PLZ, E-Mail, Homepage.
- Configuration:** 'Nach Konfiguration E-Mail senden an' (checkbox), 'E-Mail für Key-Codes Lieferungen' (text field), and two dropdowns for 'Zusatznachricht Sprache' (both set to 'Deutsch').
- Security:** PIN Standardwert (masked with dots).
- Metadata:** 'Erstellt durch' (update.job@honeywell.com) and 'Erstellt am' (08.02.2014 12:10).
- Notes:** A 'Notizen' field at the bottom.

Die angezeigten Daten sind Systemdaten welche die Applikation aus dem Warenwirtschaftssystem bezieht. Folgende Daten können hier verändert werden:

Nach Konfiguration E-Mail senden an

Hier kann eine beliebige E-Mail Adresse eingetragen werden. In der Regel ist dies die E-Mail Adresse des Administrators. An diese E-Mail Adresse wird zur Dokumentation eine E-Mail gesendet bei Erstellung, Ergänzung oder Änderung einer Platinen-Konfiguration durch einen beliebigen Benutzer der Firma.

Zusatznachricht Sprache

Sprache der Info-E-Mail

E-Mail für Key-Codes Lieferungen

Hier kann eine beliebige E-Mail Adresse eingetragen werden. In der Regel ist dies die E-Mail Adresse des Administrators. An diese E-Mail Adresse werden die Key-Codes (UID der Lizenzen) für die Erstellung, Ergänzung oder Änderung einer Platinen-Konfiguration gesendet.

Zusatznachricht Sprache für Key-Codes Lieferungen

Sprache der Info-E-Mail für die Key-Codes Lieferungen

PIN Standardwert

Die PIN der Platine ist der Berechtigungscode für den Zugriff und die Konfiguration von Platinen dieser Firma. Die PIN die hier eingegeben wird, ist der PIN Standardwert für alle neuen Platinen, welche an die Firma geliefert werden. Vorgegebener Standardwert ist die Kundennummer der Firma. Als PIN sind alle alphanumerischen Ziffern und Zeichen erlaubt, mit Ausnahme von < = > () [] { } \. Die PIN Länge ist auf 64 Zeichen begrenzt.

Notizen


Feld für Notizen und Informationen.

4.3.3 Untermenü → Benutzer

In diesem Untermenü werden in einer Tabellenansicht alle Benutzer aufgelistet, welche zu einer Firma bzw. Arbeitsgruppe zugehören.


Auf der rechten Seite der Bildschirmausgabe wird der Firmenname mit Kundennummer und weiteren Firmeninformationen angezeigt.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Firmenzugehörigkeit des ausgewählten Benutzers zu löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Firmenzugehörigkeit des Benutzers gelöscht. Gleichzeitig wird der Benutzer entfernt. Das System löscht die Benutzerdaten nicht vollständig, da die Historiedaten der Platinenprogrammierung (wer hat welche Konfiguration erstellt), nach wie vor gespeichert bleiben.

Beachten Sie: Die Firmenzugehörigkeit des Benutzers können Sie auch als Administrator **nicht** wieder herstellen!
Vermeiden Sie, dass Sie sich selbst die Firmenzugehörigkeit löschen.


Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um einen neuen Benutzer zu erstellen.

Symbol


Klicken Sie auf den Button →  um die Tabellenansicht z.B. nach Namen zu filtern.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um eine Excel-Liste (Datei) aller bzw. der gefilterten Tabelleneinträge zu erstellen.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Hilfedatei, das Tutorial (diese Dokumentation) anzuzeigen.

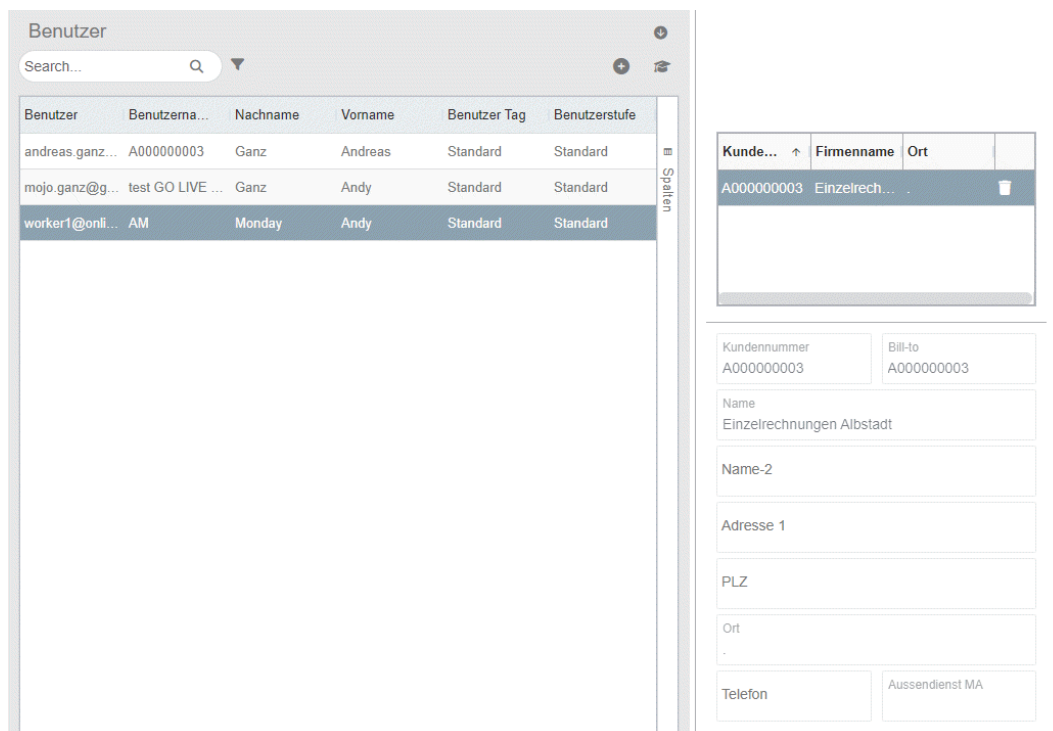

The screenshot shows the 'Benutzer' (Users) interface. On the left, there is a search bar and a table with columns: Benutzer, Benutzerna..., Nachname, Vorname, Benutzer Tag, and Benutzerstufe. The table contains three entries:

Benutzer	Benutzerna...	Nachname	Vorname	Benutzer Tag	Benutzerstufe
andreas.ganz...	A000000003	Ganz	Andreas	Standard	Standard
mojo.ganz@g...	test GO LIVE ...	Ganz	Andy	Standard	Standard
worker1@onli...	AM	Monday	Andy	Standard	Standard

On the right, there is a detailed view of a selected user (A000000003). It shows a table with columns: Kunde..., Firmennamen, and Ort. The selected row is:

Kunde...	Firmennamen	Ort
A000000003	Einzelrech...	

Below this table, there are several input fields for user details:

- Kundennummer: A000000003
- Bill-to: A000000003
- Name: Einzelrechnungen Albstadt
- Name-2: (empty)
- Adresse 1: (empty)
- PLZ: (empty)
- Ort: (empty)
- Telefon: (empty)
- Aussendienst MA: (empty)

Um die Tabellenansicht auf die gewünschten Felder zu reduzieren oder alle möglichen Felder anzuzeigen, klicken Sie auf die vertikale Schaltfläche → **Spalten**. Wählen Sie im erscheinenden Listenfeld die gewünschten Spalteneinträge aus.

4.3.4 Details zum Benutzer ansehen / Benutzer bearbeiten / Benutzer anlegen

Sollen Detailinformationen zum ausgewählten Benutzer angesehen oder Einträge bearbeitet werden, Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Tabelle.

Daraufhin wird Ihnen das Detailfenster für den Benutzer angezeigt.

Hinweis: Änderungen an den Benutzerrechten oder Einträgen werden für den Benutzer erst übernommen/aktiviert/deaktiviert, wenn sich der Benutzer erneut anmeldet!

The screenshot shows a user details form with the following fields and options:

- Benutzerkonto (E-Mail):** worker1@online.de
- Benutzersprache:** Deutsch
- Nachname:** Monday
- Vorname:** Andy
- Anrede:** Herr
- Benutzername:** AM
- Telefon:** (empty)
- Nach Konfiguration E-Mail senden an:** (empty)
- Zusatznachricht Sprache:** Deutsch
- Erstellt durch:** andreas.ganz@honeywell.com
- Erstellt am:** 21.08.2023 08:15
- Permissions:**
 - Benutzer gesperrt
 - Benutzer Administrator
 - Passwort muss zurückgesetzt werden
 - Kann Platinen PIN ändern
 - Kann neue Platinen konfigurieren
 - Kann Platinen-Konfiguration erweitern
 - Kann einen Notfall durchführen
- Passwort gesendet am:** 21.08.2023 08:15
- Anfangs-Passwort:** (empty)

Soll ein Eintrag bearbeitet werden, klicken Sie auf den gewünschten Eintrag in der Ansicht.

Benutzerkonto (E-Mail)

Name des eingerichteten Benutzerkontos des Benutzers.

Benutzersprache

Sprache des Benutzers (automatische Sprachauswahl beim Anmelden).

Nachname / Vorname

Nachname des Benutzers / Vorname des Benutzers

Anrede

Anrede des Benutzers

Benutzername

Benutzername für die Verwendung im Programm (kann auch Namenskürzel sein).

Telefon

Telefonnummer des Benutzers / der Firma

Nach Konfiguration E-Mail senden an

Hier kann eine beliebige E-Mail Adresse eingetragen werden. In der Regel ist dies die E-Mail Adresse des Administrators. An diese E-Mail Adresse wird zur Dokumentation eine E-Mail gesendet bei Erstellung, Ergänzung oder Änderung einer Platinen-Konfiguration durch den Benutzer.

Zusatznachricht Sprache

Sprache der Info-E-Mail

Erstellt durch / Erstellt am

Systemdaten welche die Applikation zur Dokumentation hinzufügt. Name des Administrators und Datumsstempel.

Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Sichern** um die Detailinformationen zu speichern.

4.3.4.1 Administration der Benutzerrechte

Die Administration der Benutzerrechte erfolgt mittels → **Checkboxen** welche die Rechte und Berechtigungen freigeben oder sperren.

Benutzer gesperrt

Sperrt den Benutzer, der Benutzer kann sich nicht mehr anmelden.

Beachten Sie: Sie können sich selbst sperren. Die Sperrung kann nur durch einen Benutzer mit Administratorrechten wieder rückgängig gemacht werden!

Vermeiden Sie, dass Sie sich selbst als Benutzer sperren.

Benutzer Administrator

Als Administrator haben sie das Recht anderen Benutzern ebenfalls Administrationsrechte zu vergeben.

Kann Platinen PIN ändern

Der Benutzer at das Recht die PIN der Platinen zu ändern.

Kann neue Platinen konfigurieren

Der Benutzer kann neue Platinen mit Erweiterungen und Funktionen erstmalig konfigurieren.

Kann Platinen-Konfiguration erweitern

Der Benutzer kann die Platinen-Konfiguration z.B. mit zusätzlichen Erweiterungen und Funktionen mittels des Kunden Key Codes erweitern.

Kann einen Notfall durchführen

Der Benutzer hat die Möglichkeit bei einem Platinausfall einen Notfall zu bearbeiten. Er kann vorhandene Lizenzen und Funktionalitäten von der defekten Patine auf eine vorhandene neue Basisplatine übertragen.

Passwort muss zurückgesetzt werden

Der Benutzer muss bei der nächsten Anmeldung sein Passwort ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Sichern** um die Detailinformationen zu speichern.

4.3.4.2 Anfangs-Passwort für neuen Benutzer vergeben

Bei der **Erstanlage** (neuer Satz) eines Benutzers und das erste Versenden des Anfangs-Passworts für das Benutzerkonto gehen Sie wie folgt vor:

- Eingabe aller Benutzer relevanten Daten und Benutzerrechte im Eingabefenster.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Sichern (1)** um den Datensatz zu speichern.
- Im Feld → **Anfangs-Passwort** erscheint ein vom System erstelltes Passwort.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche → **Anfangs-Passwort senden (2)** um das Passwort an die E-Mail Adresse des Benutzerkontos zu senden.
- Im Feld → **Passwort gesendet am (3)** trägt das System das erfolgreiche Versenddatum der E-Mail ein.

The screenshot shows the 'Benutzer' (User) creation page in the 'Neuer Satz' (New Set) state. At the top right, there is a 'Zurück' (Back) button and a green 'Sichern' (Save) button, with a red box and the number '1' around the 'Sichern' button. Below this, there are input fields for 'Benutzerkonto (E-Mail)' (containing 'worker1@online.de'), 'Benutzersprache' (set to 'Deutsch'), 'Nachname', 'Vorname', and 'Anrede'. Below the input fields, there are several checkboxes for user rights: 'Benutzer Administrator', 'Kann neue Platinen konfigurieren', 'Kann Platinen-Konfiguration erweitern', and 'Kann einen Notfall durchführen'. The 'Passwort muss zurückgesetzt werden' checkbox is checked. Below the checkboxes, there is a field for 'Anfangs-Passwort' (containing 'OjRdJKwU') and a blue 'Anfangs-Passwort senden' button, with a red box and the number '2' around the button. At the bottom left, there is a field for 'Passwort gesendet am' (containing '21.08.2023 08:15') with a red box and the number '3' around the field.

4.3.5 Untermenü → PIN ändern

Nach Anklicken öffnet sich der Dialog um die PIN(s) der Platine(n) zu ändern. Das Administratorrecht erlaubt die PIN Änderung ohne das Wissen der alten PIN(s).

Für die PIN Änderung der Platinen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- PIN Änderung → **einer Platine.**
- PIN Änderung → **Alle Platinen des angemeldeten Benutzers.**
- PIN Änderung → **Aller Platinen der Firma.**

Für die PIN Änderung gehen Sie wie folgt vor:

- Eingabe der neuen PIN im Feld: → **Neue PIN für Platine(n).**
- Eingabe der neuen PIN im Feld: → **Neue PIN Eingabe wiederholen.**
- Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **<TAB>**.
- Die ausgewählte Registerkarte setzt die Auswahlmöglichkeit für die PIN Änderung. Bei der Auswahl → **eine Platine** muss im Feld → **Seriennummer** die gewünschte Seriennummer eingetragen werden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche → **PIN(s) ändern** um die PIN(s) der ausgewählten Platine(n) zu ändern. Nach einer Sicherheitsabfrage werden die PIN(s) geändert.

4.4 Auswahlbereich Warenmenü (Historie)

Dieser Auswahlbereich stellt verschiedene **Übersichten in Tabellen** zur Verfügung. Die angezeigten Daten sind Systemdaten und Honeywell interne Vorgaben welche die Applikation aus dem Warenwirtschaftssystem bezieht. In der jeweiligen Tabellenübersicht kann bei Anklicken auf eine Spaltenbeschreibung oben in der Titelzeile der Tabelle die Liste entsprechend alphanumerisch sortiert werden.

Um die durchaus umfangreich gewachsenen Tabellenansichten auf die gewünschten Felder zu reduzieren und eine Übersicht nach bestimmten Daten auszugeben oder alle möglichen Felder anzuzeigen, Klicken Sie auf die vertikale Schaltfläche → **Spalten**. Wählen Sie im erscheinenden Listenfeld die gewünschten Spalteneinträge aus oder setzen Sie einen Filter ein.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Tabellenansicht z.B. nach Namen zu filtern.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um eine Excel-Liste (Datei) aller bzw. der gefilterten Tabelleneinträge zu erstellen.

Symbol

Klicken Sie auf den Button →  um die Hilfedatei, das Tutorial (diese Dokumentation) anzuzeigen.

4.4.1 Untermenü → Key Codes (Benutzer)

Auflistung aller Key Codes die der angemeldete Benutzer (mit seiner Kontoanmeldung) bearbeitet hat.

4.4.2 Untermenü → Key Codes (Firma)

Auflistung aller Key Codes welche die Firma oder die Arbeitsgruppe zu der der angemeldete Benutzer angehört, bearbeitet hat.

4.4.3 Untermenü → Notfälle (Historie)

Auflistung aller Notfälle welche die Firma oder die Arbeitsgruppe zu der der angemeldete Benutzer angehört, bearbeitet hat.

4.4.4 Untermenü → Verantwortungsübernahmen

Übernahme von Platinen welche von Honeywell Ihnen auf besondere Weisung übergeben wurden.

4.4.5 Untermenü → Verantwortungsübergaben

Übergabe von Platinen zu Honeywell die auf besondere Weisung erfolgten.

4.4.6 Untermenü → Lieferpositionen Hardware

Auflistung der Lieferung aller fertig konfigurieren Platinen an die Firma.

4.4.7 Untermenü → Lieferpositionen Seriennummern

Auflistung der Lieferung aller Leerplatinen.

Innerhalb der Spalte Platinenstatus wird der Platinenstatus angezeigt:

-1	= im Notfall
0	= konfiguriert
1	= Neu

4.4.8 Untermenü → Wareneingang Software

Auflistung aller gelieferten Software-Artikel an die Firma.

4.4.9 Untermenü → Verbrauch

Auflistung des Verbrauchs aller Hardware-Artikel und Software-Artikel.

Honeywell Commercial Security

Novar GmbH

Johannes-Mauthe-Straße 14

D-72458 Albstadt

www.honeywell.com/security/de

P01362-20-000-02
2023-09-12
© 2023 Novar GmbH

Honeywell

